

DATI TECNICI	
Portata massima	195 l/ora
Pressione massima*	1,2 bar
Depressione massima	0,8 bar
Portata per giro	0,018 litri
Bocche a portagomma Inox o PVC	DN 15
Passaggio libero	9 mm
Peso	
Potenza applicata Kw	0,09 – 0,18
Membrane tubolari strutturate con rinforzo sintetico ad alta dura disponibili in	TPK
	SIL
	VIT
Dispositivo controllo Tubo	Opzione
Servoventilazione	Opzione
Connessioni idrauliche diverse	Opzione

**ALLESTIMENTI POSSIBILI**

Variabili con motovariatore meccanico ad azionamento manuale da 1:5


Variabili con inverter elettronico integrato IP 65

Carrellate per traino lento in sito

Quadri elettrici di comando e controllo a bordo macchina

Nota: in presenza di fluidi particolarmente viscosi, sospensioni solide grossolane, elevata pressione di mandata, alte temperature, si consideri di operare non oltre il 30 % della portata della pompa.

\*secondo la trasmissione applicata

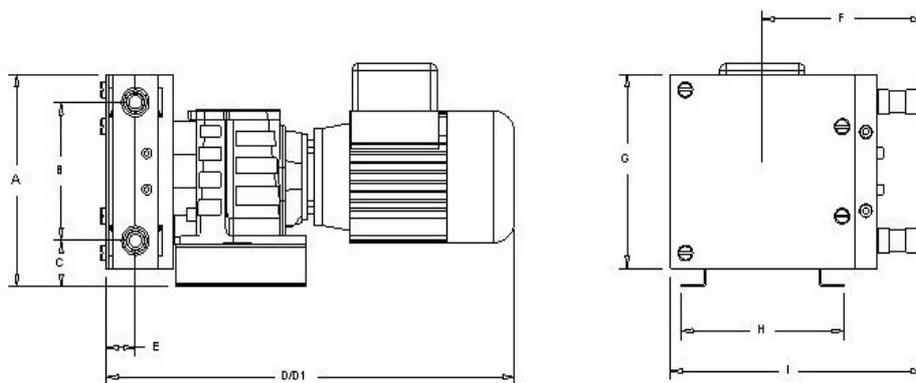

DIMENSIONI DI INGOMBRO											
A	B	C	D	D1(VAR)	E	F	G	H	I	Bocche	Peso
165	98	46	348	450	20	110	140	125	180	DN15	

Le dimensioni non sono impegnative e possono variare senza avviso

STELLA OM SAS

Via Manzoni 46

20080 VERMEZZO

Italy

Ph. +39 (0)2 9440839

Fax +39 (0)2 9440386

stellaom@virgilio.it