


**Hose Carrier HC**

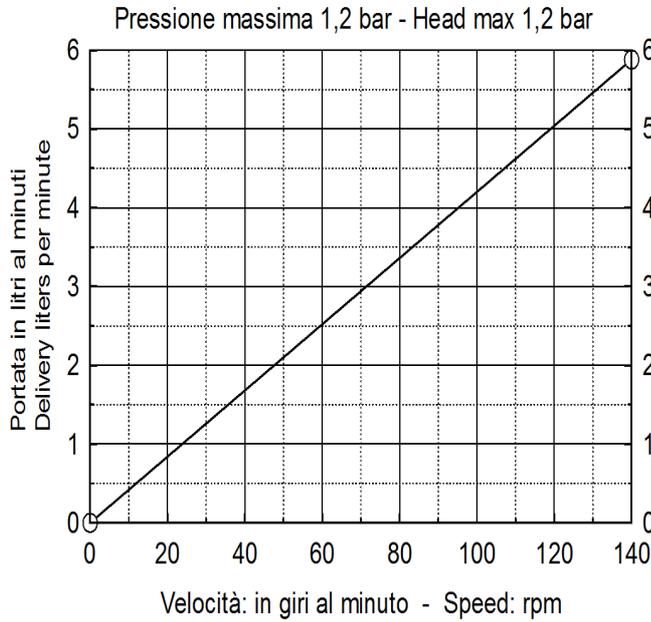


DATI TECNICI	
Portata massima	352 l/ora
Pressione massima*	1,2 bar
Depressione massima	0,8 bar
Portata per giro	0,0425 litri
Bocche a portagomma Inox o PVC	DN 20
Passaggio libero	13 mm
Peso	
Potenza applicata Kw	0,09 – 0,22
Membrane tubolari strutturate con rinforzo sintetico ad alta durezza disponibili in	TPK
	SIL
	VIT
Dispositivo controllo Tubo	Opzione
Servoventilazione	Opzione
Connessioni idrauliche diverse	Opzione

ALLESTIMENTI POSSIBILI
Variabili con motovariatore meccanico ad azionamento manuale da 1:5
Variabili con inverter elettronico integrato IP 65
Carrellate per traino lento in sito
Quadri elettrici di comando e controllo a bordo macchina

Nota: in presenza di fluidi particolarmente viscosi, sospensioni solide grossolane, elevata pressione di mandata, alte temperature, si consideri di operare non oltre il 30 % della portata della pompa.

\*secondo la trasmissione applicata

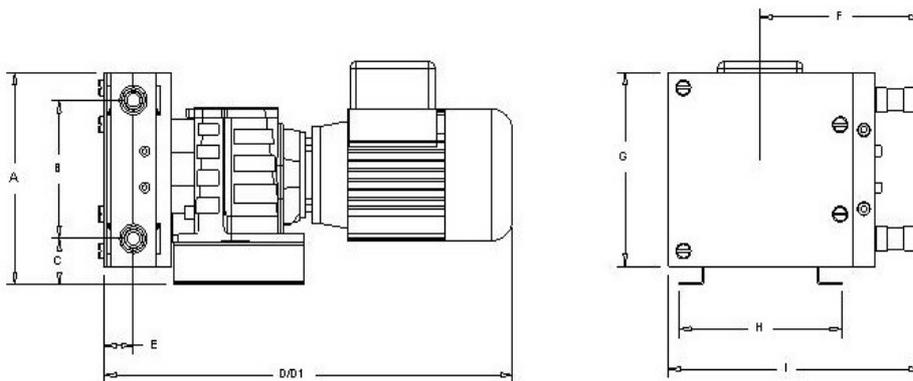

DIMENSIONI DI INGOMBRO											
A	B	C	D	D1(VAR)	E	F	G	H	I	Bocche	Peso
175	114	38	355	455	25,5	140	160	142	220	DN20	

Le dimensioni non sono impegnative e possono variare senza avviso