


**Hose Carrier HCP**

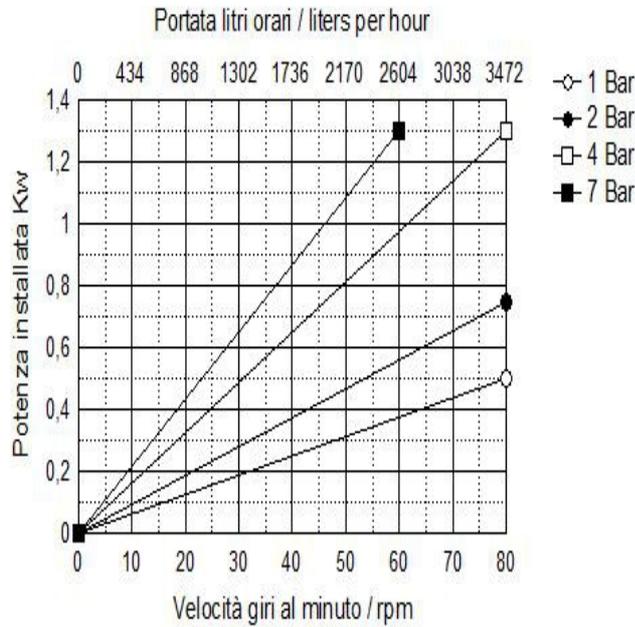

DATI TECNICI	
Portata massima	3500 l/ora
Pressione massima*	7 bar
Depressione massima	0,95 bar
Portata per giro	0,723 litri
Bocche a portagomma Inox o PVC	DN 40
Passaggio libero	30 mm
Peso	
Potenza applicata Kw	0,5-1,5
Membrane tubolari strutturate con rinforzo sintetico ad alta dura disponibili in	NR
	NBR
	HYP
	EPDM
	NRA
Dispositivo controllo Tubo	Opzione
Servoventilazione	Opzione
Connessioni idrauliche diverse	Opzione

**ALLESTIMENTI POSSIBILI**


Variabili con motovariatore meccanico ad azionamento manuale da 1:5

Variabili con inverter elettronico integrato IP 65

Carrellate per traino lento in sito

Quadri elettrici di comando e controllo a bordo macchina

Nota: in presenza di fluidi particolarmente viscosi, sospensioni solide grossolane, elevata pressione di mandata, alte temperature, si consideri di operare non oltre il 30 % della portata della pompa.  
 \*secondo la trasmissione applicata

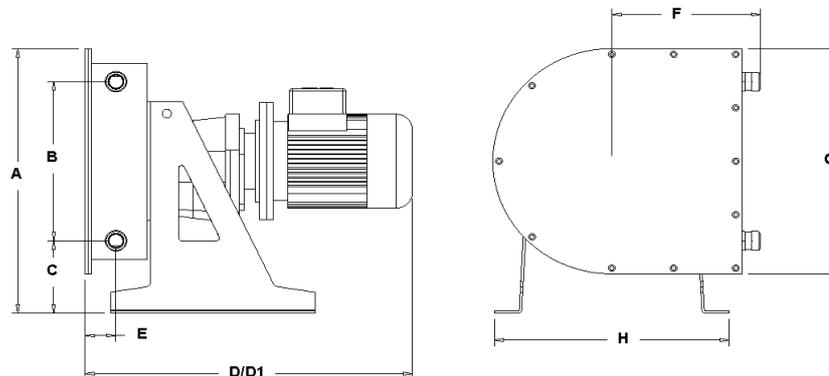

DIMENSIONI DI INGOMBRO											
A	B	C	D	D1(VAR)	E	F	G	H	I	Bocche	Peso
550	348	136	590	800	65	290	480	446	-	DN 40	

Le dimensioni non sono impegnative e possono variare senza avviso