


Hose Carrier HCP

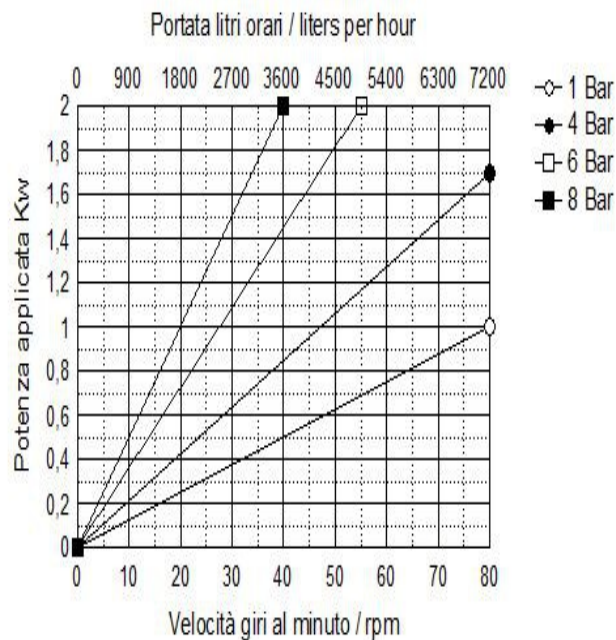


DATI TECNICI	
Portata massima	7000 l/ora
Pressione massima*	8 bar
Depressione massima	0,95 bar
Portata per giro	1,5 litri
Bocche a portagomma Inox o PVC	DN 50
Passaggio libero	40 mm
Peso	
Potenza applicata Kw	0,5 – 2
Membrane tubolari strutturate con rinforzo sintetico ad alta dura disponibili in	NR
	NBR
	HYP
	EPDM
	NRA
Dispositivo controllo Tubo	Opzione
Servoventilazione	Opzione
Connessioni idrauliche diverse	Opzione

ALLESTIMENTI POSSIBILI

- Variabili con motovariatore meccanico ad azionamento manuale da 1:5
- Variabili con inverter elettronico integrato IP 65
- Carrellate per traino lento in sito
- Quadri elettrici di comando e controllo a bordo macchina

Nota: in presenza di fluidi particolarmente viscosi, sospensioni solide grossolane, elevata pressione di mandata, alte temperature, si consideri di operare non oltre il 30 % della portata della pompa.
*secondo la trasmissione applicata

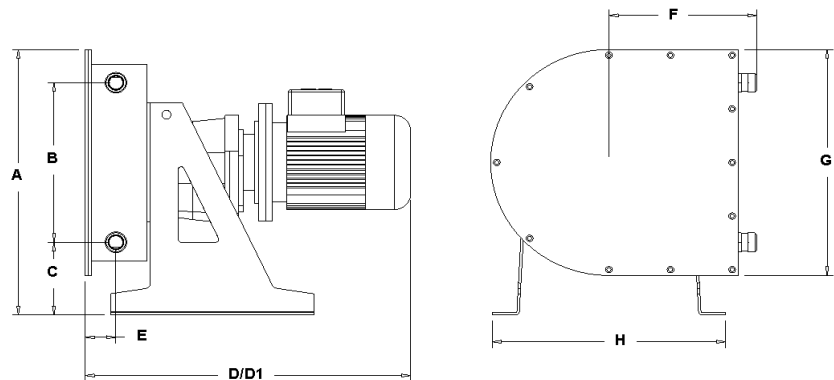

DIMENSIONI DI INGOMBRO											
A	B	C	D	D1(VAR)	E	F	G	H	I	Bocche	Peso
660	440	145	652	840	76	361	592	506	-	DN 50	

Le dimensioni non sono impegnative e possono variare senza avviso