

DATI TECNICI	
Portata massima	513 l/ora
Pressione massima*	1 bar
Depressione massima	0,8 bar
Portata per giro	0,095 litri
Bocche a portagomma Inox o PVC	DN 25
Passaggio libero	20 mm
Peso	
Potenza applicata Kw	0,18-0,37
Membrane tubolari strutturate con rinforzo sintetico ad alta durezza disponibili in	TPK
	SIL
	VIT
Dispositivo controllo Tubo	Opzione
Servoventilazione	Opzione
Connessioni idrauliche diverse	Opzione

ALLESTIMENTI POSSIBILI

Variabili con motovariatore meccanico ad azionamento manuale da 1:5


Variabili con inverter elettronico integrato IP 65

Carrellate per traino lento in sito

Quadri elettrici di comando e controllo a bordo macchina

Nota: in presenza di fluidi particolarmente viscosi, sospensioni solide grossolane, elevata pressione di mandata, alte temperature, si consideri di operare non oltre il 30 % della portata della pompa.

*secondo la trasmissione applicata

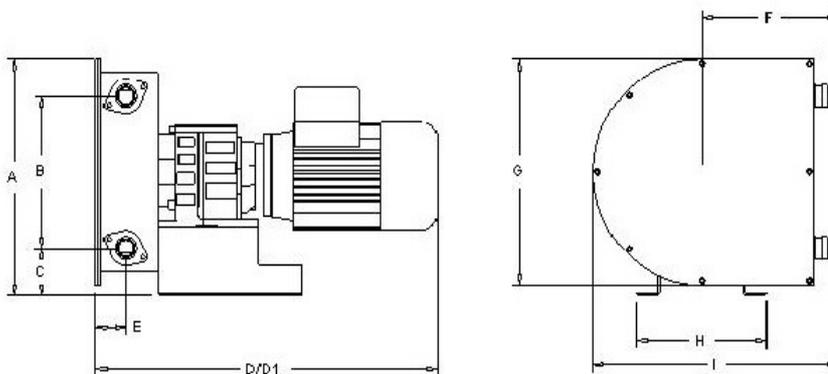

DIMENSIONI DI INGOMBRO											
A	B	C	D	D1(VAR)	E	F	G	H	I	Bocche	Peso
260	167	52	395	540	34,5	158	248	150	282	DN25	

Le dimensioni non sono impegnative e possono variare senza avviso

STELLA OM SAS

Via Manzoni 46

20080 VERMEZZO

Italy

Ph. +39 (0)2 9440839

Fax +39 (0)2 9440386

stellaom@virgilio.it